

## Système de télésurveillance

Le système de télésurveillance de la société Raimondi S.r.l. permet de recueillir les informations, de mémoriser les données, de visualiser les états de l'installation en temps réel et de transmettre ces données à distance.

Il permet aussi de se connecter à l'installation et de vérifier les causes possibles de dysfonctionnement, de visualiser l'état de chaque circuit ou chaque organe et de faciliter ainsi le diagnostic et le dépannage en réduisant au maximum les temps d'immobilisation de la machine à laver.


Il est aussi possible d'obtenir un compte-rendu des lavages et l'exportation des données en format EXCEL.

Les modes d'accès suivants sont possibles :

### Connexion par modem

La connexion est obtenue avec une ligne de transmission dédié. Avec cette connexion l'utilisateur peut contrôler l'installation à distance. Il est aussi possible d'ajourner les programmes.


#### Schéma de connexion.

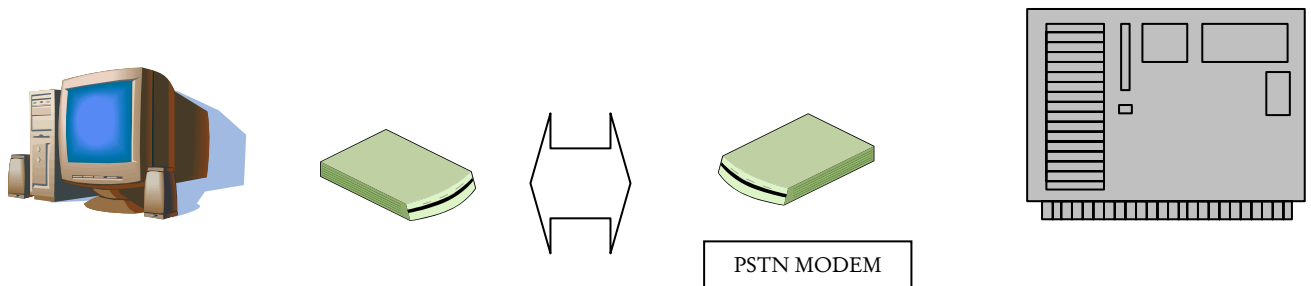

### Connexion par WI-FI

Avec la connexion WI-FI, un desktop avec WI-FI caractéristiques et un standard Internet browser, l'utilisateur peut seulement contrôler l'installation à distance.

#### Schéma de connexion

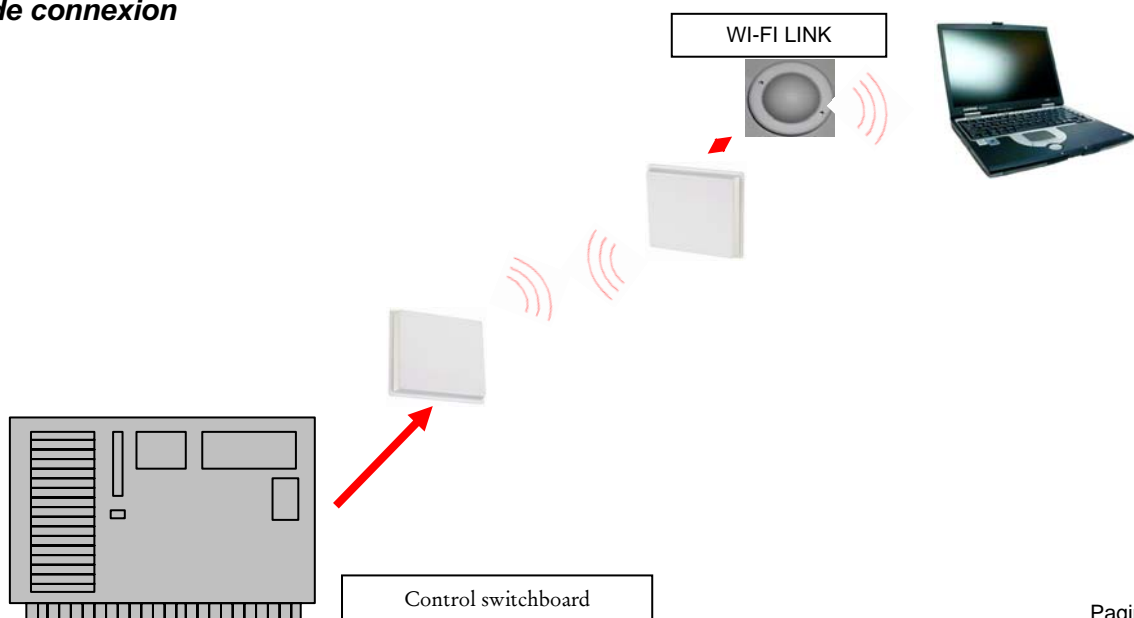

## Connexion par réseau LAN Ethernet

Avec la connexion par réseau LAN Ethernet avec protocole TCP/IP et un router ADSL, il est possible pour les utilisateurs autorisés de se connecter au système.

### Schéma de connexion

